



IN'ALPHA 70

ENKRATNA PONUDBA
Z ŠTEVILNIMI REŠITVAMI

Slovenski prevod brošure IN'ALPHA70 (Alphacan, 2024).

Prevod pripravil: Savi Guerrino d.o.o., pooblaščen
izdelovalec Alphacan.

ALPHACAN
INNOVATIVE PROFILES & SOLUTIONS

MEMBER OF



ALPHAPRO

IN'ALPHA 70

LASTNOSTI IN'ALPHA70

IN'ALPHA70 se odlično prilagaja evropskim arhitekturnim zahtevam, tako pri novogradnjah kot pri prenovah. Eleganten dizajn ponuja ustrezno tehnično rešitev za vse gradbene sloge.


Kot ekskluzivna ponudba v programu ALPHACAN sistem IN'ALPHA70 temelji na več kot 50 letih izkušenj podjetja v panogi.

Ponudba profilov globine 70 ali 80 mm s 5 ali 6 komorami omogoča odlične toplotne lastnosti, skladne z veljavnimi evropskimi predpisi. ALPHACAN je v ta sistem vgradil svoje znanje in tehnične inovacije ter ponuja več ekskluzivnih možnosti.

Kot vsi sistemi ALPHACAN je tudi program IN'ALPHA70 skladen s standardom UNI EN 12608. Profili so ekstrudirani iz mešanic tipa S za zahtevna podnebja, s stabilizatorji Ca/Zn, in so v celoti reciklabilni.

Sistem sledi merilom trajnosti, saj je izdelan z deležem recikliranega materiala, ki omogoča skladnost z veljavnimi predpisi.

CELOVITA PONUDBA ZA VSE GRADBENE POTREBE

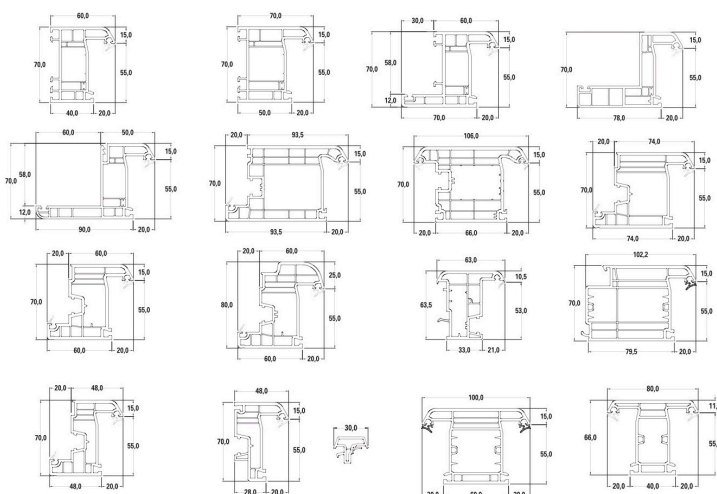

STEKLITVENE LETVICE

LINEA	24 mm	28 mm	32 mm	36 mm	40 mm	44 mm
CLASSICA	 731 24	 731 28	 731 32	 731 36	 731 40	 731 44
SQUADRATA		 931 44		 931 52		


Debelina zasteklitve od 24 do 44 mm (klasična linija) oz. 44 in 52 mm (oglasta linija). LINEA = linija, CLASSICA = klasična, SQUADRATA = oglasta; številke pod risbami so oznake letvic.

SISTEM S ŠTEVILNIMI REŠITVAMI

Glede na potrebe uporabe in prodaje so profili v najvišji izvedbi opremljeni s sintetično ojačitvijo.




Sistem večkomornih PVC profilov, ojačanih s pocinkanim jeklom, ki zagotavlja nosilnost za vse vrste uporabe.



Eko ojačitev, ki v večini primerov nadomesti kovinsko ojačitev in omogoča boljše lastnosti.

SISTEM	LASTNOST	CLASSIC	EKO OJAČITEV
IN'ALPHA70	Toplotna prehodnost (Uf) [W/m ² K]	1,30	1,10
	Zrakotesnost	razred 4	
	Vodotesnost	do E 1500	
	Odpornost na obremenitev z vetrom	do C5	
	Nosilnost 350 N (UNI EN 14608)	presežena	
	Zvočna izolacija (Rw)	44 dB (s steklom 49 dB)	

PRESEKI IN'ALPHA70: PREDLOGI IZVEDB

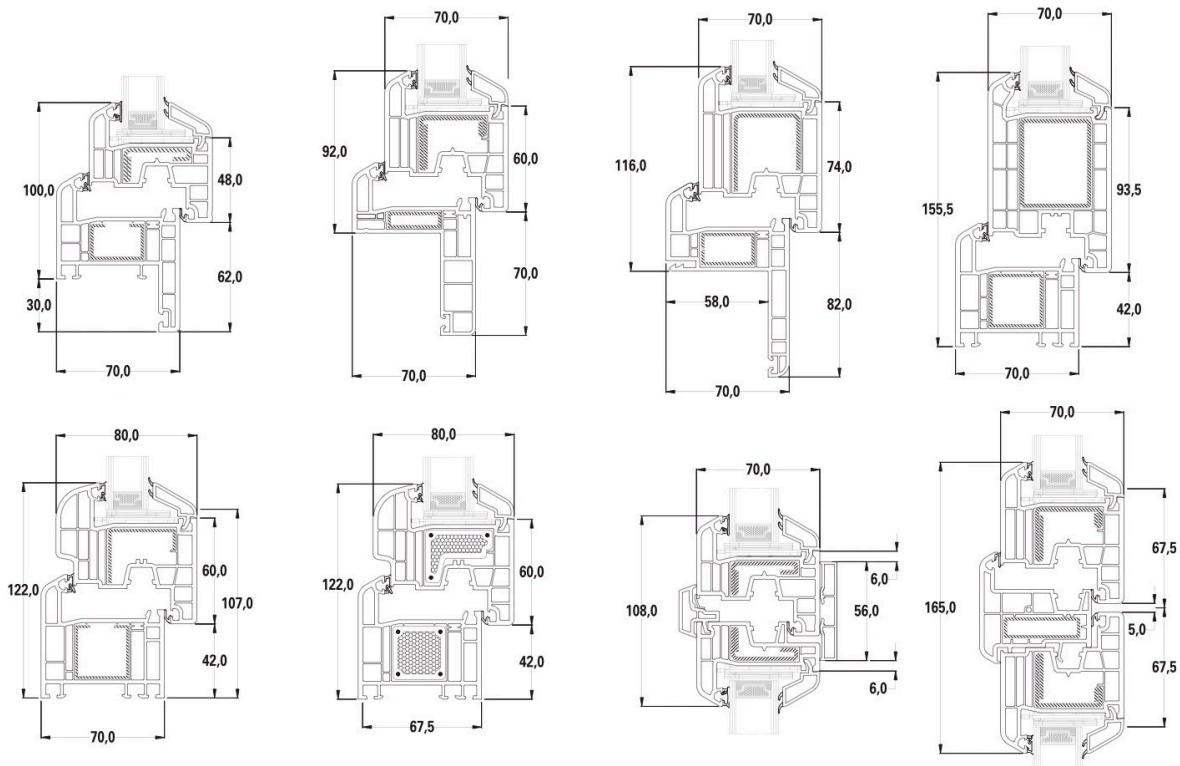


RAZLIČNE BARVNE REŠITVE



Kolekcije: Collezione nuove proposte = nove barvne rešitve · Collezione colori classici = klasične barve · Collezione My Design by Alphacan · Collezione Metallic Design · Collezione colori Matt = mat barve · Colori in massa = barve v masi. Barve so zgolj ilustrativne; zaradi fotografske reprodukcije se lahko razlikujejo od originalnih.

RAZLIČNE ESTETSKE REŠITVE

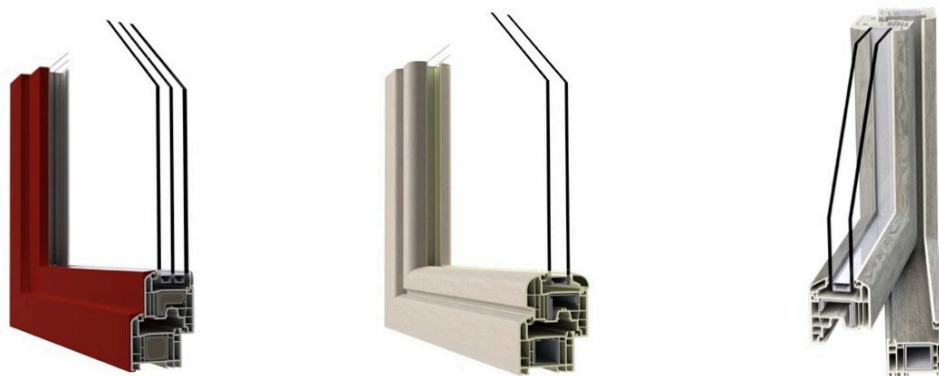

ALPHACAN
INNOVATIVE PROFILES & SOLUTIONS

MEMBER OF


ALPHAPRO

Sedež in proizvodnja Alphacan
Via San Sisto 24, I-38062 Arco (TN), Italija
Tel. +39 0464 587 500 · info@alphacan.it ·
www.alphacan.com

Pooblaščen izdelovalec Alphacan
Savi Guerrino d.o.o.
Cesta na Lenivec 53, SI-6210 Sežana
+386 (0)5 73 10 910 · info@savi-guerrino.com

Neuradni slovenski prevod izvirne brošure »BRIN70ITA24 – 2024« (Oddelek za marketing in komunikacijo Alphacan, risbe UTRS Alphacan). V primeru razlik velja izvirnik.