



IN'ALPHA ALU

TEHNIČNE LASTNOSTI PRESTIGIO ALU IN IN'ALPHA70 ALU

- Sistem z aluminijasto oblogo, ki se z zunanje strani mehansko pritrdi na profil. Poleg oblog In'Alpha70 Alu smo zasnovali še Prestigio Alu s polporavnano geometrijo.
- Nova oglata steklitvena letvica, ki sledi sodobnim in preprostim linijam profila in oblog.
- Odlične toplotne in zvočne lastnosti kljub manjši višini krila in okvirja.
- Rešitev omogoča prilagoditev zunanjšega videza: edinstven slog, ki se popolnoma vklopi v arhitekturo in barve stavbe.
- Barvanje v vseh barvah RAL, tudi s kovinskimi učinki.

IN'ALPHA

ALU




IN'ALPHA PRESTIGIO ALU




IN'ALPHA 70 ALU

PRESEKI

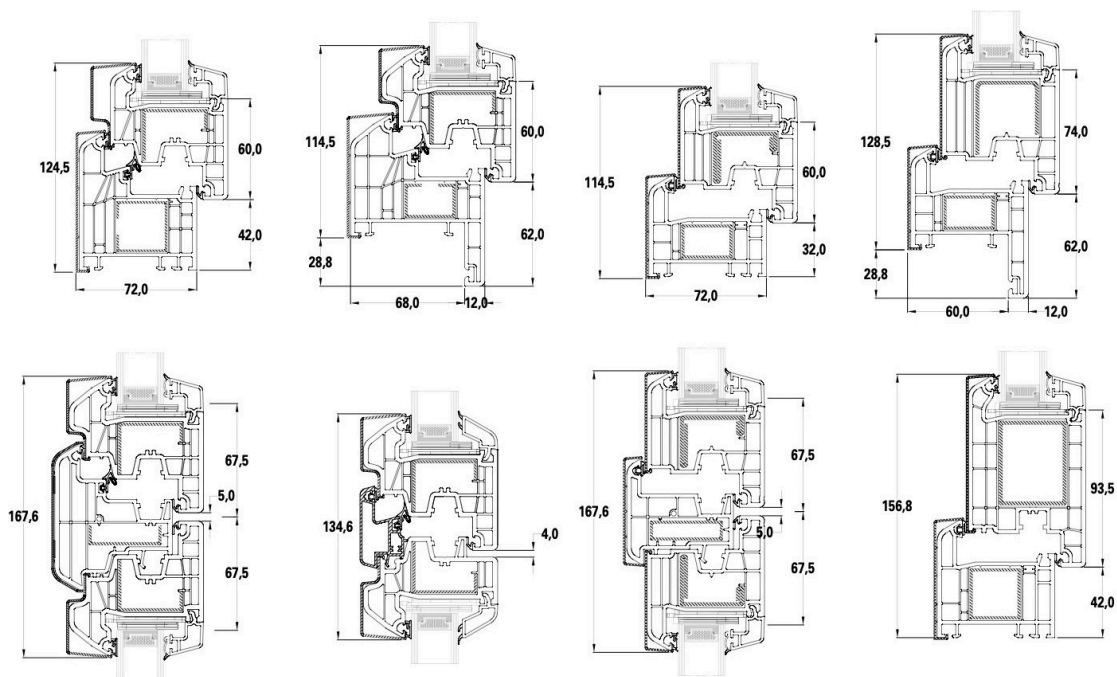

VRSTE IZVEDB





TEHNIČNE LASTNOSTI

LASTNOST	IN'ALPHA ALU 70/70	IN'ALPHA ALU 70/80	IN'ALPHA ALU 80/80
Toplotna prehodnost (Uf) – Classic [W/m²K]	1,3	1,27	1,24
Toplotna prehodnost (Uf) – eko ojačitev [W/m²K]	1,10	1,10	1
Zrakotesnost	razred 4	razred 4	razred 4
Vodotesnost	do E 1800	do E 1800	do E 1800
Odpornost na veter	do C 5	do C 5	do C 5
Nosilnost 350 N (UNI EN 14608)	3000 Pa	3000 Pa	3000 Pa
Zvočna izolacija (Rw)	44 dB (49 dB z ojačitvijo iz steklenih vlaken)	44 dB (49 dB z ojačitvijo iz steklenih vlaken)	44 dB (49 dB z ojačitvijo iz steklenih vlaken)

70/70, 70/80, 80/80 = globina okvirja / krila v mm. Classic = klasična ojačitev, eko ojačitev = sintetična ojačitev Alphacan.